



UN PROJET AU COEUR DE L'URBAIN



- Légende :**
- Vis-à-vis
 - Points de vue
 - Rue du quartier
 - Accès principal de la propriété

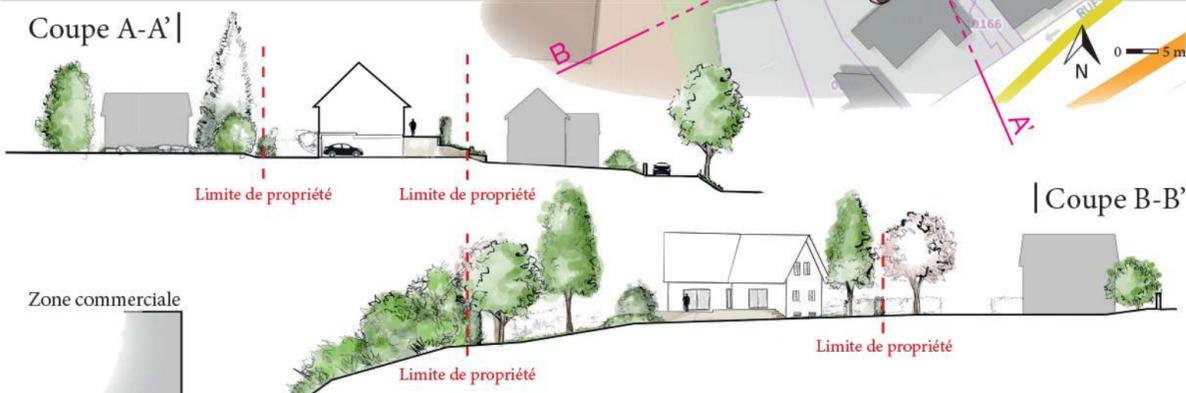

VOIR SANS ÊTRE VUE

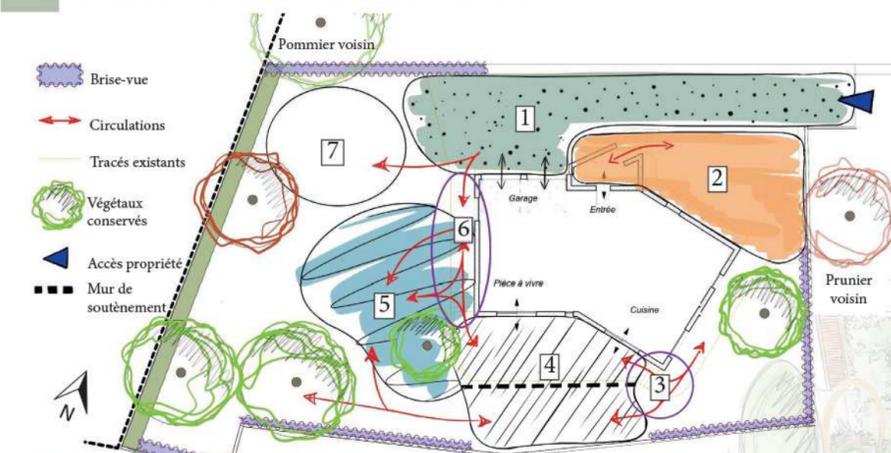

- 1 Perméabilisation du sol
- 2 Création d'un espace d'accueil
- 3 Gestion d'accessibilité et de dénivelé
- 4 Création d'un espace intime, convivial et de repos
- 5 Création d'un espace détente et de fraîcheur
- 6 Gestion de dénivelé et d'accessibilité
- 7 Création d'un coin potager

UN VOYAGE AU COEUR DE L'URBAIN



PLAN DE MASSE DU PROJET



COUPES DE PROJET




LA FAUNE ET LA FLORE EN VILLE




AMBIANCE VÉGÉTALE DU PROJET



DÉTAIL TECHNIQUE DU MUR DE SOUTÈNEMENT TERRASSE ET BRISE VUE VÉGÉTAL

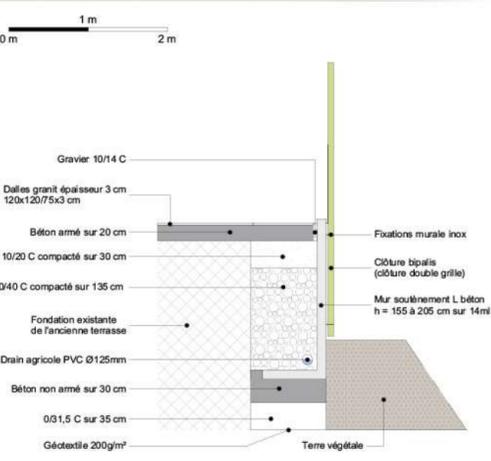

ESTIMATIF DES TRAVAUX

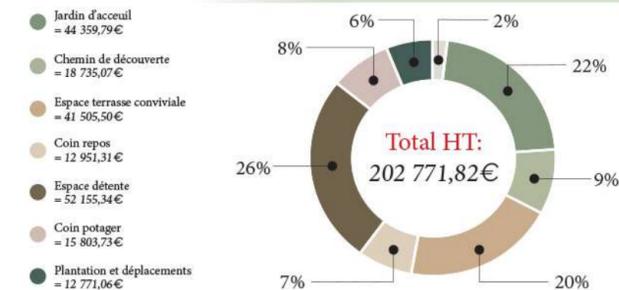

Poste	Désignation	U	Quantité	Prix U	Total HT	
1	Terrassement	F	1,00	1 354,50 €	1 354,50 €	
2	Mur de soutènement L. Béton H de 1,95 à 2,05 m + angle 135° saillant + angle 50° saillant sur béton 250kg/m3	m	14,00	700,00 €	9 800,00 €	
3	Rembais mur de soutènement avec délaies comprenant drain agricole et 20/40C + 30/20C	m	14,00	65,00 €	910,00 €	
4	Fourniture et pose de dalles 120x120/75x3 cm sur béton 250kg/m3 armé (granit gris flammé)	m2	39,04	236,00 €	9 213,44 €	
5	Découpe diverse dalles granit (ep 3cm)	m2	12,12	33,80 €	409,66 €	
6	Fourniture et pose de dalles 120x75x5 cm sur béton 250kg/m3 armé (granit gris flammé)	m2	5,10	318,00 €	1 621,80 €	
7	Apport de terre végétale	m3	20,12	36,00 €	724,32 €	
8	Clôture BIPALIS H 3,50m avec jessmin étoilé inclus + fixation murale	m	5,46	165,00 €	900,90 €	
9	Découpe BIPALIS pour incrustation cerclage finition corten	u	2,00	230,00 €	460,00 €	
10	Fourniture et pose de gravier 10/14C	m2	0,70	18,00 €	12,60 €	
					Total HT	25 467,22 €
					T.V.A 10%	2 546,72 €
					Total T.T.C (C)	27 947,94 €

Coûts estimatifs